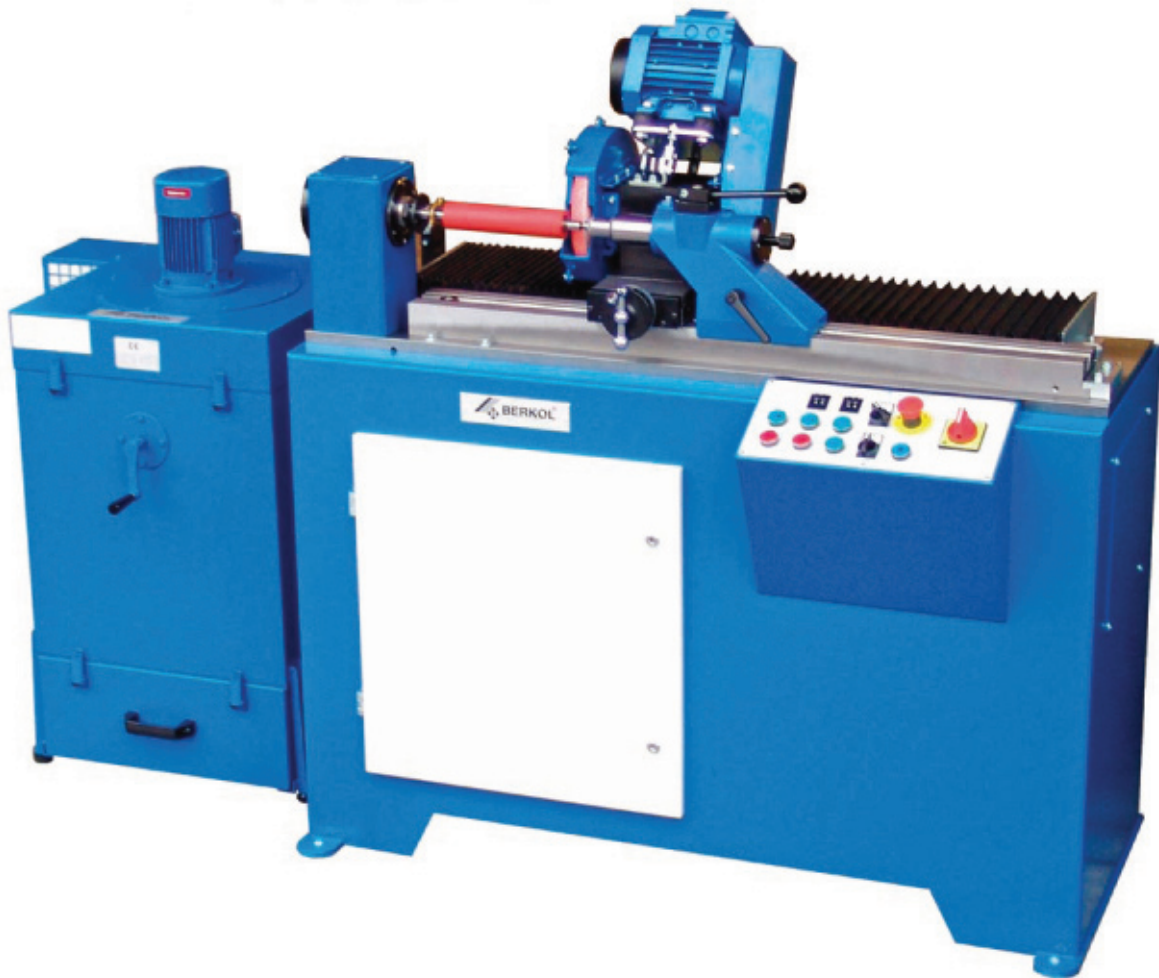


**RETÍFICA CIRCULAR BERKOL MODELO BG/U****A retífica circular Berkol modelo BG/U é a máquina retífica universal ideal para toda fiação**

O emprego de um rebolo estreito especialmente desenvolvido para borracha e o ajuste variável da rotação e da velocidade transversal fazem desta máquina em sua fiação a melhor opção para a retífica perfeita de roletes superiores, inferiores, rolinhos de passadeiras e penteadeiras.

A máquina retífica oferece as seguintes possibilidades:

- \* retífica entre ponteiros ou pontas côncavas;
- \* retificar com aparelho retificador de roletes superiores;
- \* retificar espigão;
- \* retificação cônica;
- \* retificar com ferramentas especiais;
- \* teste da concentricidade;
- \* construção robusta;
- \* emprego diversificado;
- \* de fácil manutenção;
- \* Rebolo retificador Berkol;
- \* operação segura e simples;
- \* concentricidade acima de 0,02 mm.

**RIVITEX**<sup>®</sup>

PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL

site: [www.rivitex.com.br](http://www.rivitex.com.br)e-mail: [rivitex@rivitex.com.br](mailto:rivitex@rivitex.com.br)

PABX: 55 11 5517-6082

FAX: 55 11 5517-7257

Rotação do fuso:.....	150 a 900 RPM
Aparelho de balanceamento do rebolo:.....	integrado
Aspirador do pó incluso no preço:.....	10 m <sup>3</sup>
Espaço necessário:.....	2 x 3 m
Energia necessária: .....	5.0 kW / 400 V.
Peso:.....	495 kg
Origem:.....	Suíça

## A NOVA RETÍFICA PARA ROLINHOS

Para a retífica de rolinhos de filatórios de anel, maçoqueiras e filatórios *airjet* na retífica circular Berkol BG/U dispõe-se da nova retífica de rolinhos.

Os rolinhos são ajustados em uma ferramenta tensora e pressionadas contra um cilindro de acionamento, o que possibilita uma retífica de alta precisão e concentricidade de cilindros que perderam sua concentricidade ou já foram pré-retificados.

Ferramentas temperadas especiais de suporte fabricadas sob medida podem ser encomendadas para todo tipo de rolinhos existentes no mercado.

O aparelho se destaca pela sua facilidade operacional e simplicidade de montagem.

O sistema construtivo robusto e estável permite um funcionamento contínuo para o processamento de grandes quantias por turno, com baixa manutenção.

A nova versão da máquina possibilitou uma ampliação do campo de emprego, permitindo a compatibilidade do uso de ferramentas tensoras existentes.



### AMPLITUDE DE RETÍFICA

#### Retificação de ponteiros

Largura: .....	650 mm
Área de retífica: .....	600 mm
Diâmetro máximo do encapamento:.....	140 mm

#### Retificador dos rolinhos

Diâmetro mínimo do encapamento: .....	19 mm
Diâmetro máximo do encapamento: .....	65 mm
Largura máx. dos rolinhos superiores:.....	200 mm

# RIVITEX®

PRODUTOS PARA INDÚSTRIA TÊXTIL

site: [www.rivitex.com.br](http://www.rivitex.com.br)

e-mail: [rivitex@rivitex.com.br](mailto:rivitex@rivitex.com.br)

PABX: 55 11 5517-6082

FAX: 55 11 5517-7257